

Описание процесса прошивки телефона

Curitel Pantech HX-575

Процесс прошивки представляет собой замену стандартного программного обеспечения телефона. Зачастую перепрошивка помогает избавиться от программных ошибок в телефоне.

Предупреждение: процесс прошивки представляет собой довольно опасную для телефона процедуру. Автор данной статьи не несет ответственности, в случае повреждения вашего аппарата в результате следующих действий.

Перед прошивкой необходимо полностью зарядить аппарат, установить драйвера с сайта www.hx575.narod.ru программу PST HX-57X и скачать прошивку для вашего аппарата.

В телефоне в меню [Настройки] -> [Опции телефона] -> [Служба данных] установить:

Режим приема: Пассивный режим

Скорость загрузки: 115200 бит/с

Порт данных: USB

Подключаем телефон через кабель к компьютеру.


Щелкаем правой кнопкой на

Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств

В разделе порты (COM и LPT), щелкаем правой кнопкой на

Curitel Packet Service... -> Свойства -> Параметры порта установить скорость: **115200**


Тоже самое проделываем в разделе **Модемы**

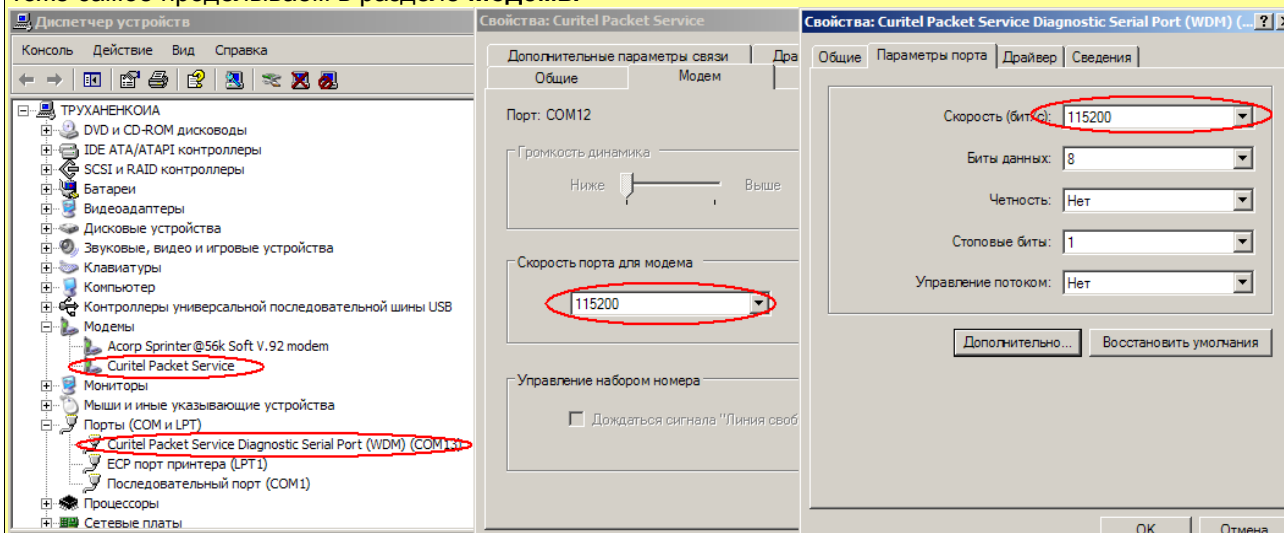

Последнее предупреждение: не прерывайте процесс прошивки. Восстанавливать аппарат не самое легкое занятие.

Приступим...

1. Запускаем программу PST HX-57X
2. Переходим на вкладку Swap
3. В разделе Item to be changed отмечаем галочками все пункты. Это позволит нам в случае чего не потерять телефонную книгу, СМС и др.

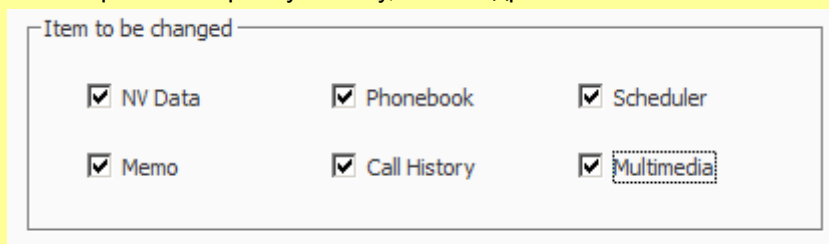


5. Нажимаем кнопку Connect




вводим пароль (0000)

6. Теперь код телефона (000000)
7. Нажимаем **Backup**. По завершении процесса телефон должен перезагрузиться.
8. При запросе pin вводим PIN код
9. Заново коннектимся (пункт 5). Переходим на вкладочку Download
10. Отмечаем галочкой Binary



11. Жмем кнопку  и выбираем наш файл с прошивкой

12. Кликаем по



13. Ждем завершения прошивки (примерно 15 мин.) Телефон должен **CAM** перезагрузиться